



XL9U

MOBIL UND LEUCHTSTARK.

Präsentieren Sie noch überzeugender. Denn mit dem XL9U LCD-Projektor von Mitsubishi Electric sind Sie immer perfekt gerüstet, egal was auf Sie zukommt.

2.000 ANSI Lumen Leuchtkraft setzen sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen durch. So überzeugen Sie, wenn Sie z. B. bei Einsätzen außer Haus nicht optimal verdunkeln können. Und auch der Transport ist kein Problem mehr. Mit nur 2,7 kg ist der XL9U ein angenehmer Begleiter. Die Natural Color Matrix für natürliche Farbwiedergabe und die hohe XGA-Auflösung machen Sie bei jedem Einsatz zum strahlenden Sieger.

Überzeugen Sie Ihr Publikum, vom programmierbaren Startlogo bis zum letzten Chart.

HIGHLIGHTS


- 2.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- Nur 2,7 kg
- Natural Color Matrix für natürliche Farben
- Bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer
- Digitale Trapezkorrektur (vertikal)
- Programmierbares Startlogo



XL9U

| | |
|------------------------------|---|
| Modell | XL9U |
| Technologie | 3 x 0,6" -Polysilizium-LCD |
| Auflösung/Pixelanzahl | 1.024 x 768 (gesamt 3 x 786.432 Pixel) |
| Bildhelligkeit | 2.000 ANSI Lumen |
| Kontrast | 350:1 (on/off) |
| Farben | 16,77 Millionen |
| Video | 600 Linien |
| Vertikalfrequenz (V-Sync) | 50–120 Hz |
| Horizontalfrequenz (H-Sync) | 15–100 kHz |
| Bandbreite | bis 140 MHz |
| Projektionslampe | 200 W |
| Lampenlebensdauer | ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹ |
| Objektiv | F/1,6–1,9, f = 19–22 mm |
| Fokus/Zoom | manueller Fokus und Zoom |
| Projektionsverhältnis | 1,5–1,8:1 |
| Bilddiagonale | 1,02–7,62 m |
| Integrierter Lautsprecher | 2 W Mono |
| PC-Kompatibilität | 640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich |
| Video-Kompatibilität | NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), PAL-60, SECAM, Komp. Video: 480 i/p (525 i/p), 576 i/p (625 i/p), 720 p (750 p 60 Hz), 1.080 i (1.125 i 50/60 Hz), SCART RGB + 1 V Sync |
| Funktionen/Besonderheiten | Natural Color Matrix (+ RGB-Tint), Video-Line Doubler, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Gammakorrektur mit 3 Presets, Digital Expand Zoom, 3D-Color-Uniformity-Korrektur, programmierbares Startlogo, PIN-Code-Schutz, 10-sprachiges OSD, sRGB Mode, 3D Y/C Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction |
| Eingänge | PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig, Video: 1 x RCA + 1 x S-Video, Audio PC/Video: 1 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm) |
| Ausgänge | PC: 1 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm), DC Out (5 V, 1,5 A (max.)) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS-232C (8-polig), USB-Anschluss für Mouse-Cursor-Kontrolle (nur mit optionaler Fernbedienung) |
| Fernbedienung | Komplettbedienung des Projektors |
| Maße (B x H x T) | 275 x 70 x 261 mm (exkl. Standfüße) |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Leistungsaufnahme | ca. 280 W |
| Spannung | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterie), Softbag, Sicherheitshinweise inkl. Schnellstarthinweise, Bedienungsanleitung (CD-ROM) |
| Optionales Zubehör | Fernbedienung (lernfähig, Laser- und Mouse-Funktion), Deckenhalterung |

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

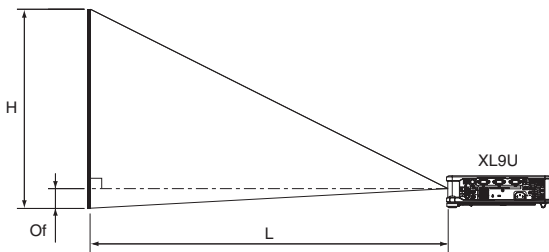

| Bildgröße | | | Projektionsdistanz (L) | | Offset (Of) |
|---------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Bilddiagonale cm | Breite cm | Höhe (H) cm | m/minimal mit Maximal-Zoom | m/maximal mit Minimal-Zoom | cm |
| 102 | 81 | 61 | 1,2 | 1,4 | 5 |
| 152 | 122 | 91 | 1,8 | 2,2 | 8 |
| 203 | 163 | 122 | 2,4 | 2,9 | 11 |
| 254 | 203 | 152 | 3,0 | 3,6 | 14 |
| 381 | 305 | 229 | 4,5 | 5,5 | 21 |
| 508 | 406 | 305 | 6,0 | 7,3 | 27 |
| 635 | 508 | 381 | 7,6 | 9,1 | 34 |
| 762 | 610 | 457 | 9,1 | – | 41 |

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de